

Trasforma qualsiasi MFR  
in un Sistema Dissaldante




NOVITA'

## Kit Trasformazione Dissaldante MFR-UK5

Il rivoluzionario kit **MFR-UK5** è composto dal nuovo dissaldatore MFR-H5-DS ed il supporto MFR-WSXDX che incorpora il sistema Venturi per la generazione del vuoto.

I possessori di una qualsiasi configurazione dei sistemi MFR, saldatori o pinza termica a porta singola oppure a porta doppia simultanea e commutabile, da oggi possono trasformare il loro sistema in un potente dissaldatore che utilizza le punte dissaldanti serie DXP.

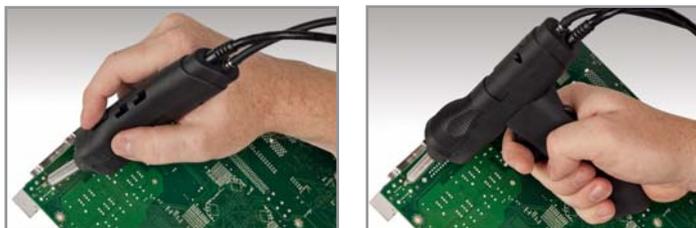

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Utensile Dissaldatore MFR-H5-DS

Cavo di alimentazione (3-fili)	183cm
Lunghezza cavo del dissaldatore	152 cm, anti bruciatura, ESD safe
Connettore sugli utensili	8 pin di potenza

#### Porta Utensile con Venturi incorporato MFR-WSXDX

Alimentazione	24V / 15W
Dimensioni supporto da banco	100mm x 200mm x 140mm
Pressione d'aria in ingresso	Aria filtrata 550kPa (80PSI)
Livello di rumore	< 55 dB
Potere aspirante	0.85 bar (25in Hg livello del mare)

