


SCHEDA TECNICA

Tappeto Doppio Strato Statico Dissipativo Serie 22-F4

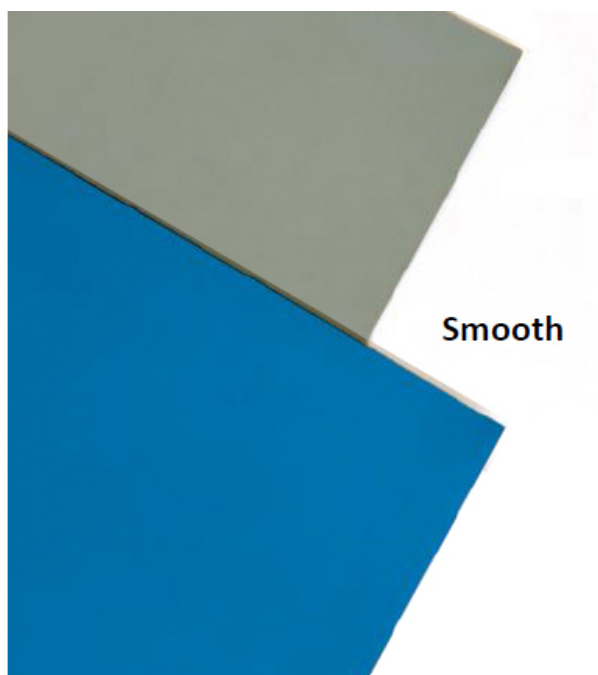

Generalità :

Tappeto da banco a doppio strato, sotto nero conduttivo e sopra statico dissipativo, conforme ai dettami della norma EN 61340-4-5, colore grigio o blu, disponibile in due diversi tipi di finitura di superficie e quindi due diverse tonalità di colore: finitura Smooth liscia con colori più accentuati e finitura Textured rugosa e con tonalità colore più tenue.

Specifiche :

- Gomma naturale, doppio strato conduttivo / statico dissipativo, R di volume $10^5 - 10^8$
- R dello strato inferiore conduttivo $10^3 - 10^5$, R dello strato superiore dissipativo $10^6 - 10^9$
- Tempo tipico di dissipazione delle cariche $<0.1s$ a temperatura ambiente
- Spessore 2 mm, degrado $0.02g/cm^2$, allungamento alla rottura 250%
- Resiste a piccoli spruzzi di stagno fuso e al contatto per breve tempo con il saldatore
- Disponibili due diverse finiture di superficie, fornito in rotoli da 10m (h1.2m) e tagli a misura

Codici :

22-F4SB	Rotolo 1.2m x 10m tappeto finitura liscia Smooth Blue (scuro)
22-F4SG	Rotolo 1.2m x 10m tappeto finitura liscia Smooth Grigio (scuro)
22-F4JB	Rotolo 1.2m x 10m tappeto finitura rugosa Texture Blue (chiaro)
22-F4JG	Rotolo 1.2m x 10m tappeto finitura Smooth Grigio (chiaro)