

### Caratteristiche del Sistema

- Potenza 90 W
- Temperatura regolabile da 200 a 450 °C (392 – 842 °F)
- Ampia scelta di Cartucce e geometrie di punte
- Tecnologia “Chip-in-Cartridge” Brevettata.
- Dimensioni compatte grazie all'alimentatore esterno
- Ingresso di alimentazione Universale
- Intuitiva Interfaccia Utente
- Modalità riposo e auto spegnimento programmabili
- Schermo display da 2.5" ad alta risoluzione
- Porta USB 5 V, 0.5 A per alimentazione accessori
- Firmware aggiornabile localmente, tramite chiavetta USB



### Specifiche Tecniche

GT90	
Gamma di Temperature	200 ~ 450 °C 392 ~ 842 °F
Alimentazione in ingresso	100 ~ 240 VAC (120 VAC per U.S.) circuito di messa a terra, ingresso universale
Frequenza in ingresso	50 / 60 Hz
Potenza erogata	90 W max
Dimensioni (Larghezza x Profondità x Altezza)	11.0 x 12.5 x 16 cm 4.3 x 4.9 x 6.1 pollici
Peso della Stazione (compreso Alimentatore)	1.68 kg (3.70 lb.)
Porte di comunicazione	1 x USB A
Timer Modalità Riposo programmabile	10 ~ 480 secondi
Timer Auto Spegnimento programmabile	1 ~ 100 minuti
Regolazione libera per la Temperatura della Punta	Si
Memorizzazione di Temperature pre-impostate	3
Potenziale / Resistenza verso terra delle Punte	< 2 mV / < 2 Ω
Precisione della Temperatura in Punta	Soddisfa o Supera IPC-J-STD
Resistività di Superficie	10 <sup>5</sup> - 10 <sup>9</sup> Ω, ESD protetta
Certificazioni	CE, TUV
Garanzia	1 Anno
GT-HP-T4UF Impugnatura stilo saldante	
Connettore dello stilo	DIN circolare a 8-pin
Impugnatura	1.5 m (5'), a prova di calore, ESD protetto

### Contenuto della confezione

<b>Sistema GT90-HP-T4</b>	
Corpo Base Stazione Saldante	GT90
Impugnatura Stilo Sottile per punte GT4 e Cartucce Ultrafini	GT-HP-T4UF
Elemento riscaldante per stilo GT-HP-T4UF che utilizza punte GT4	GT-HC-T4
Alimentatore	GT-PA-120
Portastilo da banco	GT-WS
Accessorio per rimozione Punta/Cartuccia	MX-CP1

### Accessori (venduti separatamente)


<b>GT Series Accessories</b>	
Impugnatura Stilo Standard per punte GT6 e Cartucce GTC	GT-HP-T6C
Impugnatura Stilo Sottile per punte GT4 e Cartucce Ultrafini	GT-HP-T4UF
Elemento riscaldante per stilo GT-HP-T4UF che utilizza punte GT4	GT-HC-T4
Elemento riscaldante per stilo GT-HP-T6C che utilizza punte GT6	GT-HC-T6
Portastilo da banco per stilo GT-HP-T6C che utilizza Cartucce GTC	GT-RT-C
Portastilo da banco per stilo GT-HP-T4UF che utilizza punte GT4 e Cartucce Ultrafini	GT-RT-T4
Portastilo da banco per stilo GT-HP-T6 che utilizza punte GT6	GT-RT-T6
Spugnetta Standard per la pulizia (conf. da 10 pz.)	GT-YS10
Batuffolo in Ottone per la pulizia (conf. da 10 pz.)	GT-BP10
Impugnatura in Gomma per stilo serie GT (conf. da 5 pz.)	GT-GR-BK
Accessorio per rimozione Punta/Cartuccia	MX-CP1

Visita [www.ok-italy.com](http://www.ok-italy.com) o contattateci per ulteriori informazioni.




Strada Statale 11 n. 28  
20010 Vittuone (MI)  
Tel. 02 - 90 21 345  
[www.ok-italy.com](http://www.ok-italy.com)

### SAGOMA A CACCIAVITE

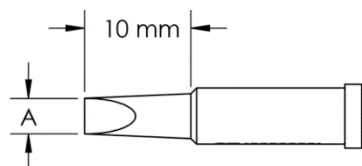


Codice	Forma e Dimensioni (A x Lungh.)
GT4-CH0010S	Cacciavite lungo 1.0 x 10 mm
GT4-CH0014S	Cacciavite lungo 1.4 x 10 mm
GT4-CH0018S	Cacciavite lungo 1.8 x 10 mm
GT4-CH0025S	Cacciavite lungo 2.5 x 10 mm
GT4-CH0032S	Cacciavite lungo 3.2 x 10 mm
GT4-CH0040S	Cacciavite lungo 4.0 x 10 mm

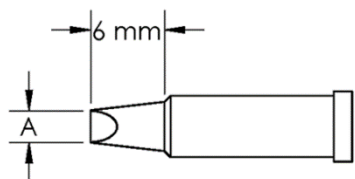


GT4-CH0010P	Cacciavite corto 1.0 x 10 mm
GT4-CH0014P	Cacciavite corto 1.4 x 10 mm
GT4-CH0018P	Cacciavite corto 1.8 x 10 mm
GT4-CH0025P	Cacciavite corto 2.5 x 10 mm
GT4-CH0032P	Cacciavite corto 3.2 x 10 mm
GT4-CH0040P	Cacciavite corto 4.0 x 10 mm


### SAGOMA CONICA




Codice	Forma e Dimensioni (∅ A x Lungh.)
GT4-CN0005P	Conica corta 0.5 x 6.0 mm
GT4-CN0010P	Conica corta 1.0 x 6.0 mm



GT4-CN0005S	Conica media 0.5 x 10.0 mm
-------------	----------------------------




GT4- CN0005A	Conica lunga 0.5 x 14.0 mm
GT4- CN0010A	Conica lunga 1.0 x 14.0 mm




GT4- CN1502A	Conica lunga fine 0.2 x 15.0 mm
GT4- CN1505A	Conica lunga fine 0.5 x 15.0 mm

### SAGOMA CONICA




Codice  
GT4-CN2213R

Forma e Dimensioni ( $\varnothing$  A x Lungh.)  
Conica lunga curva 1.3 x 22.0 mm




GT4-CN1608R

Conica lunga curva 0.8 x 16.0 mm

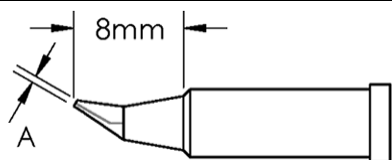

GT4-CN0002R  
GT4-CN0004R


Conica corta curva 0.2 x 8.0 mm  
Conica corta curva 0.4 x 8.0 mm



GT4-CN1505R


Conica lunga curva 0.5 x 15.0 mm

### SAGOMA LAMA COLTELLO

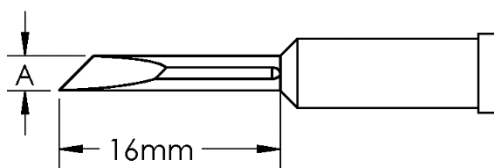

Codice  
GT4- KN0025S


Forma e Dimensioni (A x Lungh.)  
Lama coltello 45° 2.5 x 16.0 mm

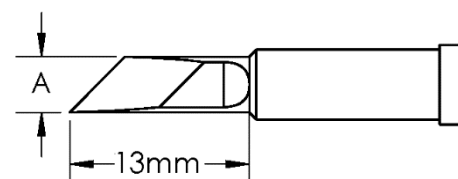


GT4KN0025P  
GT4KN0040P

Lama coltello 45° 2.5 x 13.0 mm  
Lama coltello 45° 4.0 x 13.0 mm


### SAGOMA A ZOCCOLO

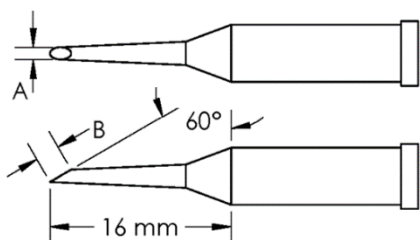

Codice	Forma e Dimensioni (A x B x Lungh.)
GT4- HF6010S	Zoccolo scalpello 60° 1.0x2.2 x 16.0 mm
GT4- HF6015S	Zoccolo scalpello 60° 1.5x3.3 x 16.0 mm
GT4- HF6020S	Zoccolo scalpello 60° 2.0x4.3x 16.0 mm
GT4- HF6030S	Zoccolo scalpello 60° 3.0x6.5 x 16.0 mm

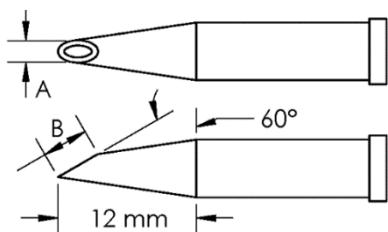

GT4-HF6010V	Zoccolo concavo 60° 1.0x2.8 x 12.0 mm
GT4-HF6015V	Zoccolo concavo 60° 1.5x4.0 x 12.0 mm
GT4-HF6020V	Zoccolo concavo 60° 2.0x5.1 x 12.0 mm
GT4-HF6030V	Zoccolo concavo 60° 3.0x7.0 x 12.0 mm

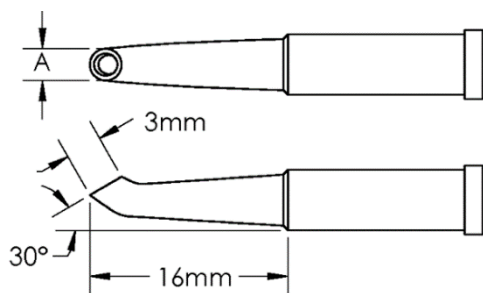

GT4-HF3025V	Zocc. Conc. curvo 30° 2.5x3.0 x 16.0 mm
-------------	---

Visita [www.ok-italy.com](http://www.ok-italy.com) o contattateci per ulteriori informazioni.



Strada Statale 11 n. 28  
20010 Vittuone (MI)  
Tel. 02 - 90 21 345  
[www.ok-italy.com](http://www.ok-italy.com)